


PROLUM

I L U M I N A C I O N

COMPROMISO DE CALIDAD

QUATTRO

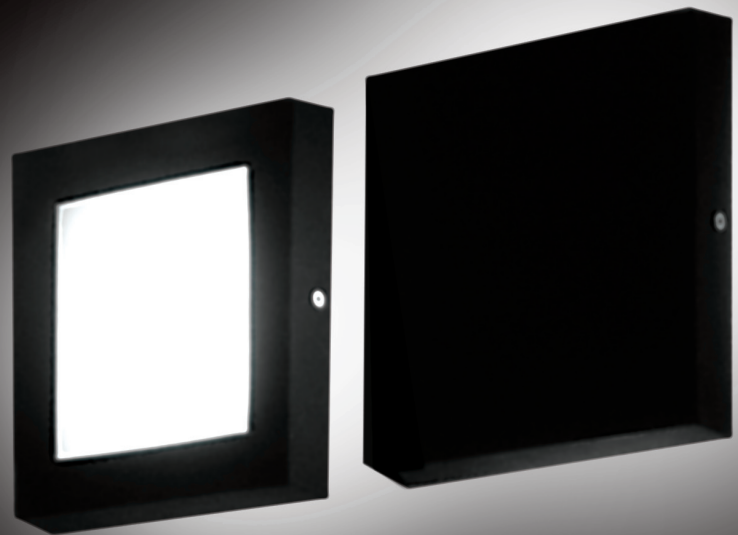

APLIQUES | QUATTRO

Luminarias decorativas de líneas puras, diseñadas para lograr efectos escenográficos en la iluminación de fachadas de edificios y en sectores residenciales tanto en interior como exterior.

Instalación como aplique o plafón.

Se presenta en dos versiones: emisión lumínica indirecta y directa / indirecta.

Compuesta por cuerpo y base de fijación a pared en aluminio fundido. Todos sus componentes son sometidos a proceso de tratamiento de superficie y posterior acabado con pintura polyester termo convertible, microtexturada, con filtro UV (apto para exterior), horneado a 180-200°C.

Difusor de vidrio satinado templado de 4mm de espesor, sellado


Base porta componentes equipada con puesta a tierra, zócalo y tornillería de acero inoxidable.

IP44




■ BLANCO ■ ALUMAT ■ GRAFITO ■ NEGRO


LUMINARIA DE PARED / TECHO




Iluminación indirecta




9700 02 1 x QT-12 150 máx., 220V R7s



Iluminación directa - indirecta



9701 02 1 x QT-12 150 máx., 220V R7s

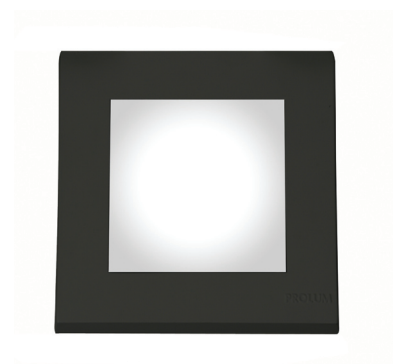

PROLUM ILUMINACION S.R.L.

A. Magariños Cervantes 1927
(C 1416 DYM) C.A.B.A.
Buenos Aires - República Argentina
Tel. 54 11 4583 8721 rotativas
Fax. 54 11 4583 6612 (302)
www.prolum.com.ar
Info@prolum.com.ar